





# ■ Rialto Nt

EXHIBIDORA REFRIGERADA



# Rialto Nt

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

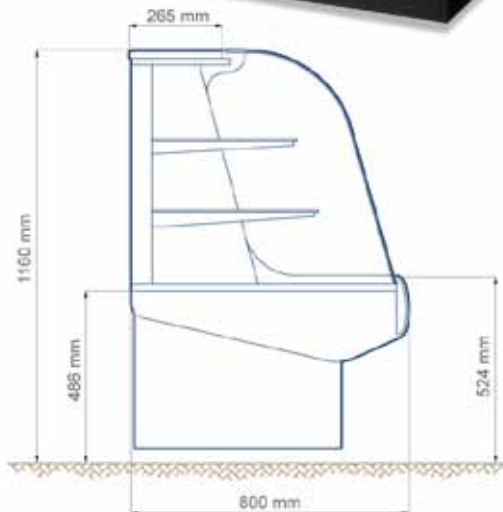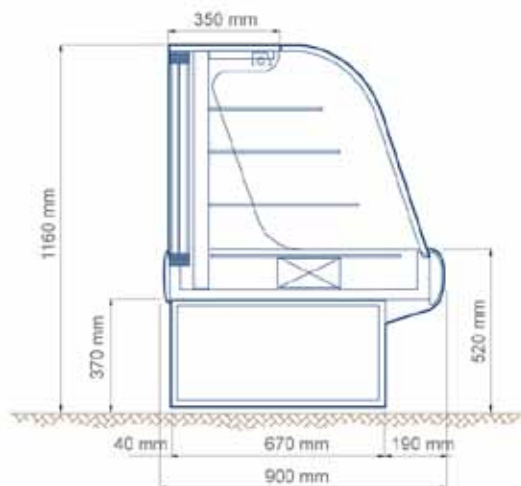

### • Gabinete

Construido en acero inoxidable AISI 430 de 0.7 mm de espesor, aislado con poliuretano expandido inyectado in situ con una densidad de 40 kg/m<sup>3</sup>.

### • Cúpula

Panorámica de cristal termopanel curvo (DVH) con laterales de cristal termopanel plano, que evita totalmente la condensación de humedad en su superficie (empañamiento).

### • Iluminación

Por medio de un plafón de techo y dos plafones verticales frontales, todos equipados con tubos fluorescentes.

### • Acceso

Trasero por medio de puertas corredizas de cristal termopanel doble templado, con sistema de ruedas inferiores regulables en altura.

### • Capacidad

4 (cuatro) niveles de exhibición refrigerados.

### • Equipamiento

Compuesto por una Unidad Condensadora en potencias de 1/3 y 1/2 HP, con condensación por aire forzado.

### • Sistema de refrigeración

Aire forzado mediante un evaporador aletado y forzadores axiales.

### • Temperatura de funcionamiento

+3°C a +8°C

### • Condiciones ambientales de operación

25°C - 60% Humedad Relativa

### • Control de temperatura y descongelamiento

Por medio de un controlador electrónico digital programable Danfoss.

### • Variantes

Equipada - Semiequipada - Neutra

Modelo	Dimensiones	Potencia equipo	Cantidad de puertas corredizas
1200	1200 x 900 x 1160	1/3 HP	2
1600	1600 x 900 x 1160	1/2 HP	2
2000	2000 x 900 x 1160	1/2 HP	2

## Mostrador Facturero Nt

### • Gabinete

Construido en placas de melamina de 18 mm de espesor. Moldura de frente de madera maciza lustrada. Mesada de granito.

### • Cúpula

Panorámica de cristal curvo de 6 mm de espesor con laterales de cristal plano de 6 mm de espesor.

### • Iluminación

Por medio de un plafón horizontal y tubos fluorescentes.

### • Acceso

Trasero por medio de puertas corredizas de acrílico de 3 mm de espesor.

### • Capacidad

3 (tres) niveles de exhibición, constituidos por estantes de vidrio de 6 mm de espesor.

Modelo	Dimensiones	Cantidad de puertas corredizas
1200	1200 x 800 x 1160	2
1600	1600 x 800 x 1160	2
2000	2000 x 800 x 1160	2
2400	2400 x 800 x 1160	2