

- Única, diferente, precisa.
- Absorción de masa regulada según peso de la pieza.
- Se fabrica sin aceite.
- Cuenta piezas con paro automático.

#### Opcional:

- Empujador de masa en la tolva.
- Cinta de boleo más larga
- Control eléctrico de peso
- Variador electrónico PTZ-VE (900 a 2.100 p/h).
- Con circuito de aceite

Control eléctrico de peso (opcional) →



Sistema de boleo graduable

#### PRODUCCIÓN

##### Velocidad fija

PTZ-20 (1.200 p/h)
PTZ-25 (1.500 p/h)
PTZ-30 (1.800 p/h)
PTZ-35 (2.100 p/h)


#### ALTURA MÁX. SEGÚN CAPACIDAD TOLVA

Tolva kg	H mm
45	1.445
80	1.550
150	1.550
200	1.650

#### MÁRGENES DE PESO

PISTÓN	∅80	30 - 300 gr
PISTÓN	∅90	40 - 400 gr
PISTÓN	∅110	65 - 650 gr
PISTÓN	∅120	100 - 1.000 gr
PISTÓN	∅130	150 - 1.300 gr

Modelo	DIMENSIONES (mm)					
	A	A <sub>1</sub>	B	B <sub>1</sub>	L	H
PTZ	700	550	Mín. 850	Máx. 950	1.700	Según tolva

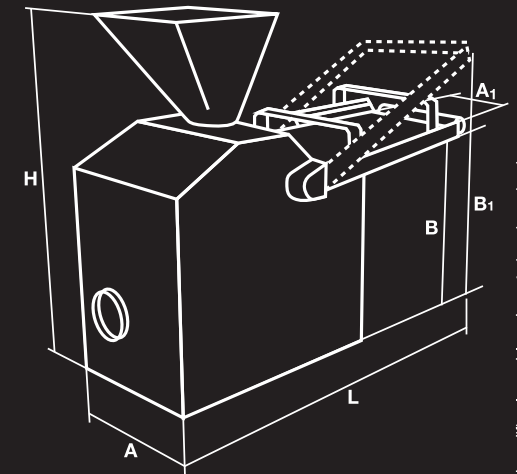

## DIVISORA PTZ

 **Zelaieta**

Bº Zalaín, nº 19 - 31780 BERA (Navarra) Spain  
Tel.: +34 948 631 004 - E-mail: info@zelaieta.com - www.zelaieta.com