

FORMADORA DE BARRAS FTZ-600-SDR Y FTZ-750-SDR



Laminación

Centrador

- Formadora tipo horizontal, con cinta de entrada, 3 rodillos laminadores regulables. Posterior estirado de la pieza mediante 2 planchas regulables independientes, con sistema de retorno. La pieza formada se deposita en una cinta, llamada de recogida, muy lenta, de la cual el operario la recoge.


- Excelente resultado con cualquier tipo de masas.

- Producción máx.: 2.000 piezas/hora.

Opcional:

- Harinador para masas hidratadas.
- Dinamic: Primer aplaste dinámico

Modelo	DIMENSIONES (mm)					POTENCIA
	A	B	C	D	E	
FTZ-600	2.000	1.020	600	810	410	1 HP
FTZ-750	2.500	1.140	750	950	630	1 HP

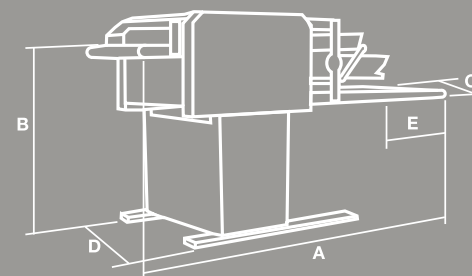

PRODUCCIÓN DE TIPOS DE PAN